


| | |
|-------|----------------------|
| 商品コード | 0504262 |
| 定 格 | |
| 材 質 | SPCC t1.0 |
| 仕 上 | メラミン樹脂焼付塗装 |
| 彩 色 | マンセル 2.5Y 9/1 近似色 半艶 |
| 重 量 | 約3kg |
| 入力電源 | AC100V±10% |
| 消費電力 | 72VA max |

| | | |
|--------------------------|--------------|----|
| 外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以上 | | |
| 非常解錠入力 | 連続入力 メイク時解錠 | 1点 |
| 解錠入力 | 瞬時入力 メイク時解錠 | 4点 |
| 自動扉閉入力 | 連続入力 ブレイク時閉扉 | 4点 |

外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下
 錠種/モード設定により接点出力が以下のように切り替ります。


| 機器設定 | | メイン基板 | 外部入出力基板 |
|------|-------|--------|---------|
| 錠種設定 | モード | AD端子出力 | 接点出力 |
| 電気錠 | 通常モード | 解錠出力 | 開扉出力 |
| | Aモード | 開扉出力 | 解錠出力 |
| 自動扉 | 通常モード | 自動扉出力 | 開扉出力 |
| | Aモード | | 解錠出力 |

例) 電気錠・通常モード設定時、解錠出力×1点、開扉出力×1点
 上記は1回線分の出力内容です。×4回線分の出力となります。

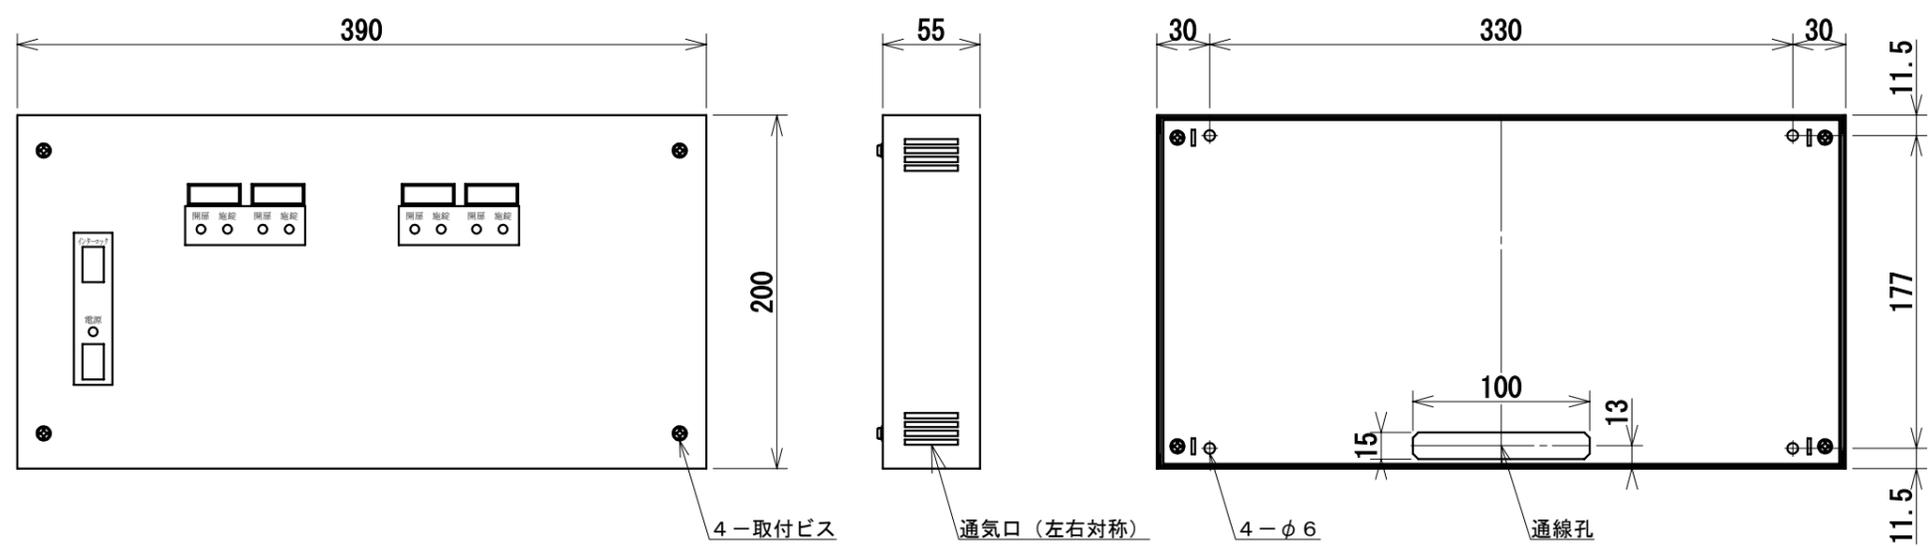

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。

| | | |
|-------|------|-----------------|
| ※特記事項 | 図面履歴 | |
| | 01 | G13016-01-23801 |
| | 02 | G13016-01-24729 |
| | 03 | - |
| | 04 | - |
| | 05 | - |
| | 06 | - |

| | | | |
|--|-----------------|----|-------------|
| 型 式 | BAN-J04A-M | | |
| 製品名 | インターロック制御盤 | | |
| 縮尺 (A3) 承認 | 1:4 | 検図 | 作図 |
| | 阪上 | 片山 | 辻 |
| 図面番号 | G13016-01-24912 | 日付 | 2024年09月12日 |
|  出入管理システム ART株式会社 | | | |