


ASGシリーズ

# FLAPPER GATE

フラッパーゲート

安心価格でオフィスに導入できる  
アートのセキュリティゲート

ASGシリーズ  
フラッパーゲート

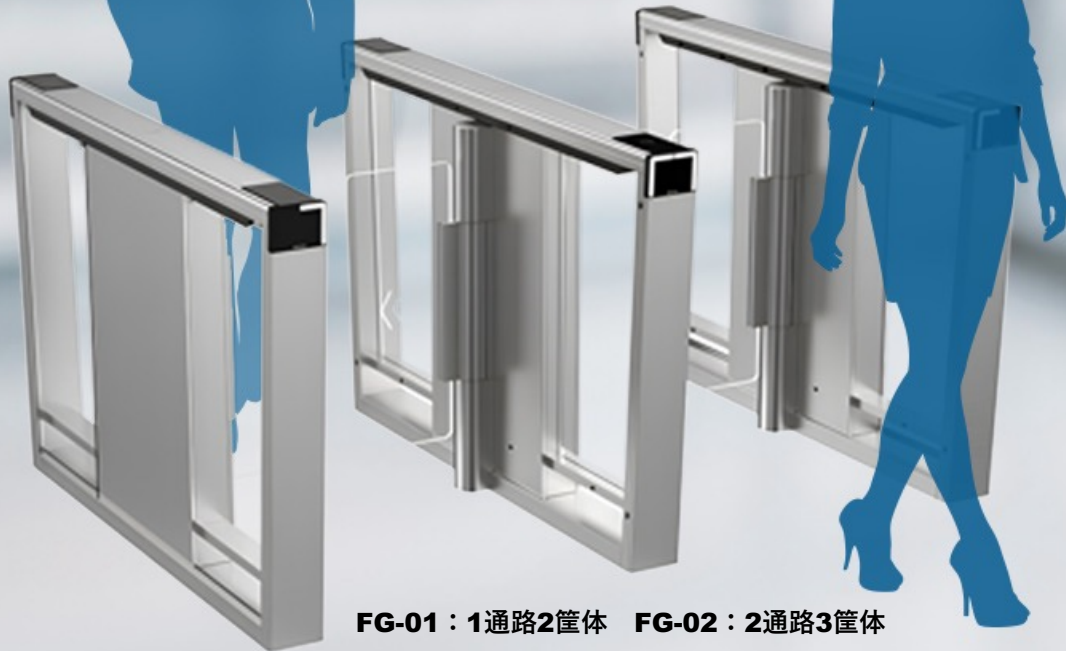

FG-01：1通路2筐体 FG-02：2通路3筐体

## オープン感覚

### 開放感のあるデザイン

- 薄型で透明アクリルを使用
- 閉鎖感のないセキュリティゲート

## 優れた耐久性

### 堅牢な構造のゲート

- 耐食性に優れたステンレス製
- 高寿命かつ故障率の低い製品

## 高い処理能力

### ストレスの無い通行

- 最大1分間に60人の連続通行可
- フラップ開閉速度の可変機能

## 顔認証対応

### 顔認証でハンズフリー

- 専用の顔認証リーダーをご用意
- その他多彩なリーダーに対応

## 不正通行検知

### 不正をアラームで通知

- 共連れ、乗り越え、強制通行等
- 不正通行時はブザーが鳴動

## 通路幅対応

### 通路幅を選択可能

- 標準の通路幅は650mm
- 車椅子対応の通路幅は900mm

## ● 設置例



## ● 機器仕様

項目	仕様
<b>構造</b>	
外形 ※1通路の場合	通路幅650 約1052(W)×1003(H)×1503(D)mm 通路幅900 約1302(W)×1003(H)×1503(D)mm スロープ使用時: H+約30mm、D+約170mmとなります。 ※詳細は外形図によります。2通路の場合はご相談下さい。
重量 ※1通路の場合	通路幅650 約132kg(スロープ使用時+約60kg) 通路幅900 約134kg(スロープ使用時+約83kg) ※2通路の場合はご相談下さい。
彩色	シルバー
<b>電氣的仕様</b>	
電源電圧	AC100V ±10%
消費電力	待機時: 約40W 最大時: 約75W
通行方向	単方向/双方向
処理能力	30~60人/分
<b>使用環境</b>	
温度	-20℃~65℃
湿度	95%以下(結露なきこと)

## ● 外形図

