

ASGシリーズ

SWING GATE

スウィングゲート

安心価格でオフィスに導入できる
アートのセキュリティゲート

ASGシリーズ
スウィングゲート



SWING GATE

洗練されたデザイン

本体はステンレス製

- ステンレスでモダンなデザイン
- フラッパーはアクリルガラス

多彩な汎用性

各社のシステムに連携

- 無電圧接点信号での制御方式
- 各メーカーの制御盤に対応

コンパクト

本体20×20cmの四角柱

- 省スペース設計
- 狭い場所にも設置可能

双方向通行

入退の双方向に開閉

- 2種類の信号で双方向に開閉
- 入室時顔認証、退出時ボタンも可

多機能仕様

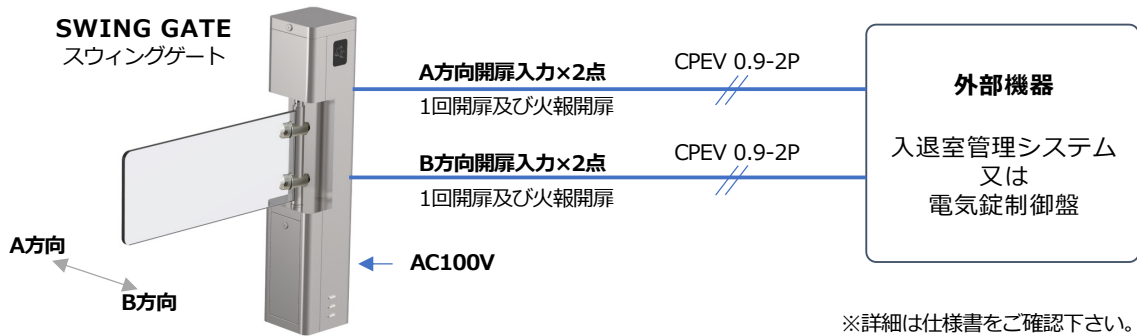
開閉の動きを設定可

- 開閉時間、スピードを設定可能
- 火報設備との連動にも対応

移動可能

本体15kgと軽量

- ゲートとしては最軽量
- 移動用ゲートとして運用可

● システム構成

● 基本仕様

項目	内容
本体	
外形寸法	W750mm × H980mm × D200mm
重量	15 kg
通路幅	600mm
設置方法	アンカー固定設置 (別売の台座での設置も可)
使用環境	温度 -20~60℃ 湿度 90%以下 (結露なきこと)
電源	AC100V ± 10% 待機時10W 動作時60W
通行方向	単方向/双方向
処理能力	35人/分
外部I/F	無電圧接点入力 (1回開扉入力・火報入力など)
台座	
台座寸法	W800mm × H30mm × D600mm
重量	23 kg

● 外形図
