

入退室管理システム用セキュリティゲート 「ASG シリーズ スウィングゲート」を2025年1月より発売

入退室管理システムメーカーの株式会社アート（武蔵小杉オフィス：神奈川県川崎市、代表取締役社長：関本祥文、以下アート）は、アート入退室管理システム X-LINE 用のセキュリティゲート「ASG シリーズ スウィングゲート」を2025年1月より発売します。



「ASG シリーズ スウィングゲート」の詳細はコチラ >> <https://zenesque.me/products/lp/security-gate/>

【製品の概要】

「ASG シリーズ スウィングゲート」は、各メーカーの入退室管理システムや、電気錠制御盤との連携が可能なスウィング型のセキュリティゲートです。本体に接点信号を入力することにより、フラッパー扉の開閉を制御することができます。

カードや顔認証などの入退室用リーダーと連携させることにより、無人での入退室管理を実現します。

設置場所のスペースに制限があるイベント会場、工場、建築現場などにおいても、本体が20×20 cmでコンパクトなきょう体となっており、狭い場所にも設置できます。また、イベントにより入口の場所が変更になる場合も、本体が18 kgと軽量設計のため、簡単に移動して運用することが可能なセキュリティゲートです。

スウィングゲートの機能として、フラッパー開閉スピードの可変、双方向の運用機能、火報設備との連動など、セキュリティゲートとして必要な基本機能を標準で備えています。

【製品の特徴】

●洗練されたデザイン

本体はステンレス製のモダンなデザインで、フラPPERは開放感のある透明アクリルガラスを使用しています。

●多彩な汎用性

各社の入退室管理システムと連携可能な無電圧接点信号での制御方式です。

●コンパクト

本体は 20×20 cm の四角柱で省スペース設計となっており、狭い場所にも設置可能です。

●双方向通行

スウィングゲート 1 台で入室及び退室用のゲートとして双方向に開閉可能です。


●多機能仕様

運用に合わせて開扉時間及びスピードを自由に設定可能です。火報設備との連動にも対応しています。

●移動可能

本体は 15kg の軽量設計となっており、移動用ゲートとして運用可能です。


【製品の設置例】

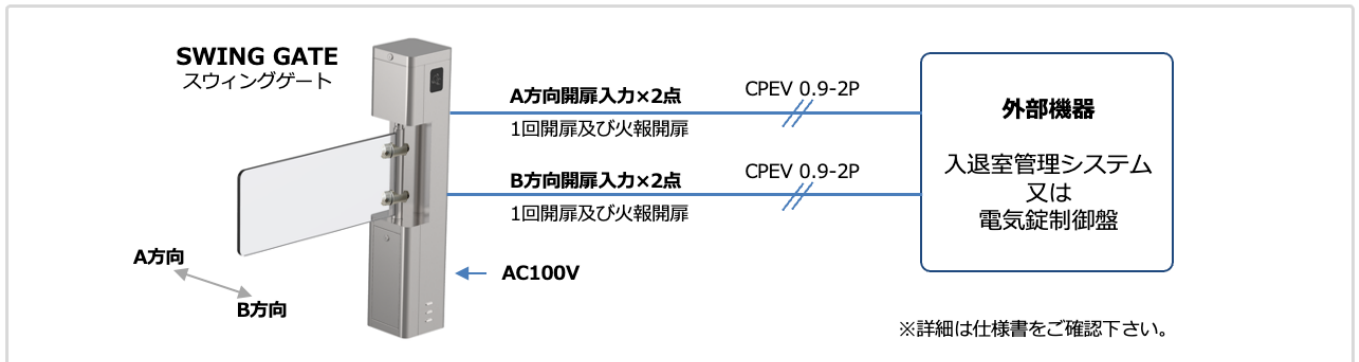

【製品の主な仕様】

項目	内容
本体	
外形寸法	W750 mm×H980 mm×D200 mm
重量	15 kg
通路幅	600 mm
設置条件	屋内専用
設置方法	アンカー固定設置（別売の台座での設置も可）
使用環境	温度：-20～60℃ 湿度：90%以下（結露なきこと）
電源	AC100V ±10% 待機時 10W 動作時 60W
通行方向	単方向/双方向
処理能力	35 人/分
外部 I/F	無電圧接点入力（1 回開扉入力・火報入力など）
台座	
台座寸法	W800 mm×H30 mm×D600 mm
重量	23 kg

【製品の外形図】

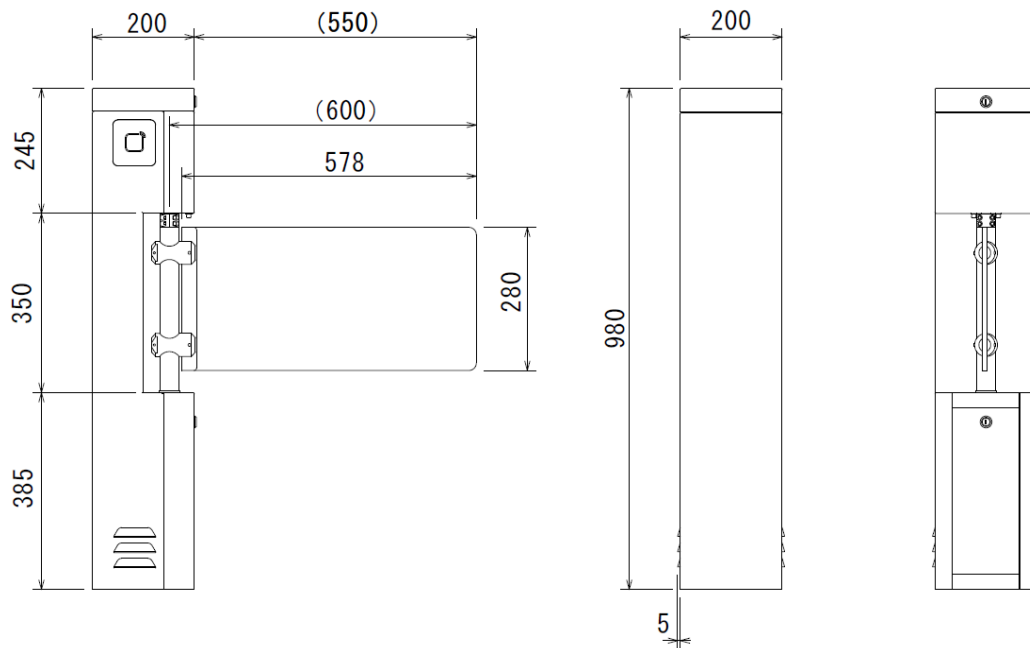

■会社概要

企業名：株式会社アート

代表者：代表取締役社長 関本祥文

武蔵小杉オフィス：神奈川県川崎市中原区中丸子 13-2 フロンティア武蔵小杉 N 棟 12F

代表 TEL：044-434-6601

創業：1976年1月14日

設立：2003年8月1日

資本金：42,360,000円

従業員数：160名（2024年3月）

事業内容：各種建築物の入退室管理システム及び統合管理システムの開発

上記システムに付随する各種装置の設計及び製造販売

介護用システム機器の製造販売、前記に関する施工及びサービス業務

建築金物及び建築設備資材の販売・施工

URL：<https://www.art-japan.co.jp/>

■お客様問い合わせ先

株式会社アート

担当：営業企画推進部 吉田

TEL：044-434-6601 FAX:044-430-5322

E-mail：info@art-japan.co.jp